

SUNGRADE

Carbon Guide



源拓户外科技（深圳）有限公司

Yuantop Outdoor Technology (Shenzhen) Co., Ltd

公司简介:

Company Profile:

源拓户外科技（深圳）有限公司，坐落于中国经济特区——深圳


公司于2020年10月成立，主要销售轮座，导环，五金零件，鱼竿把手等渔具配件。有着行业领先的3D处理技术，精密的检测仪器。公司凭借专业的团队和优质的服务赢得了众多客户的信赖和赞誉，“精确、可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

Yuantop Outdoor Technology(Shenzhen) Co., Ltd is located in Shenzhen, a special economic zone of China, we established in October, 2020, the major business focused on developing and selling the newly design fishing reel seat, guides, hard ware metal parts, rod handle and other gear accessories.

With industry leading 3D processing technology, precison testing instruments, plus strong professional team power and quality control service, we earned much trust from the domestic and oversea fishing tackle clients. Accurate,Reliable,Professional, we will keep carrying out these key production spirit and service concept.



YT Carbon Guide

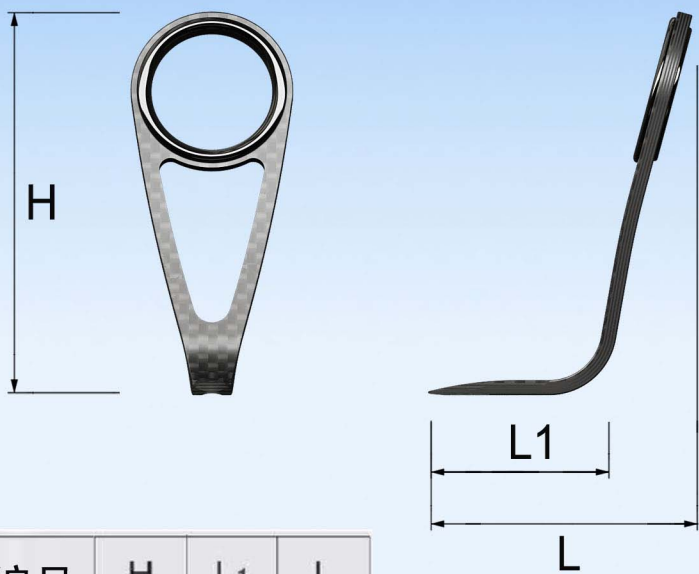


编号	H mm	L1 mm	L mm
YT 4.0	6.3	5.2	9.4
YT 4.5	7.0	5.5	10.1
YT 5.0	7.7	6.5	10.9
YT 5.5	8.6	7.0	11.7
YT 6.0	9.7	7.5	13.3
YT 7.0	11.0	8.0	14.3
YT 8.0	12.0	9.0	15.6
YT 10	16.0	10.0	18.3
5.5 L	11.1	8.0	13.6
6 L	12.5	8.0	14.8
6 M	18.5	8.5	17.5
8 M	20.8	11.0	20.1
8 H	26.3	12.0	22.1
10 H	29.5	13.0	24.2
12 H	31.5	14.0	26.2
16 H	43.3	16.0	31.8
20 H	50.1	16.5	34.6
25 H	57.0	18.0	39.2
30 H	60.5	18.5	42.0

特点：

1. 新型高感度碳纤维导环。
2. 支架是采用高吨数碳纤维材料生产，重量大幅减轻。
3. 瓷环为高强度氧化锆，硬度等级为8.5，表面更耐磨。
4. 瓷环结构为F环，吃胶面更大，瓷环更稳定。
5. 支架表面经特殊雾面处理，表面防刮碰。
6. 单脚导环可提供19个规格的尺寸。



KR Carbon Guide

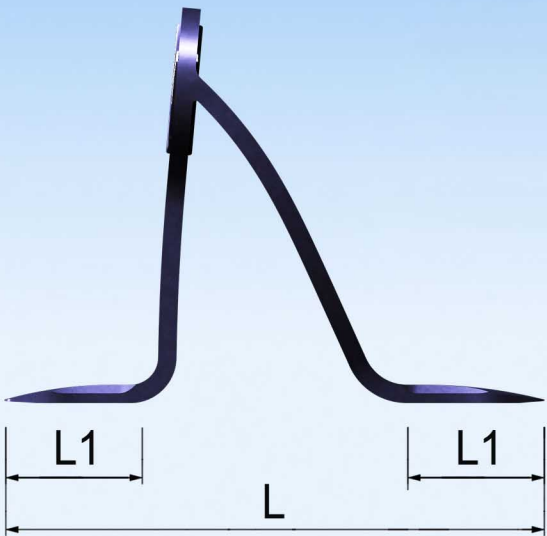


编号	H mm	L1 mm	L mm
KR 12	34.5	11.0	47.1
KR 16	36.3	11.0	47.1



- 特点：
- 1. 新型高感度碳纤维导环。
 - 2. 支架是采用高吨数碳纤维材料生产，重量大幅减轻。
 - 3. 瓷环为高强度氧化锆，硬度等级为8.5，表面更耐磨。
 - 4. 瓷环结构为F环，吃胶面更大，瓷环更稳定。
 - 5. 支架表面经特殊雾面处理，表面防刮碰。
 - 6. 双脚导环可提供2个规格的尺寸。

Top Carbon Guide

编号	H mm	L mm	O/D mm
4.5-1.8	6.1	8.5	1.8
4.5-2.0	5.9	8.5	2.0



KW Carbon Guide

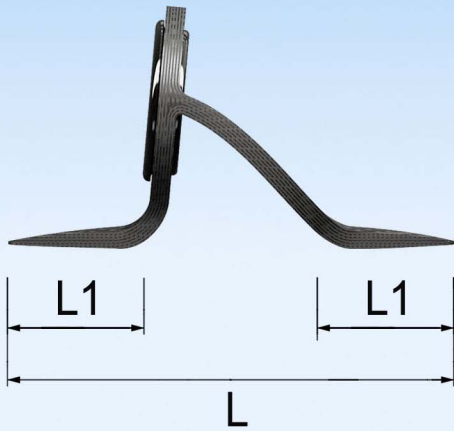

编号	H mm	L1 mm	L mm
KW 5.5	9.0	5.0	19.3
KW 6	9.8	5.0	19.3
KW 7	11.3	6.0	23.0
KW 8	12.8	6.2	25.0
KW 9	14.7	6.2	26.5
KW 10	16.4	6.5	29.5
KW 12	18.0	7.1	32.5
KW 16	22.0	9.5	38.0
KW 20	29.0	11.0	47.0
KW 25	41.0	14.0	60.5
KW 30	51.7	15.0	69.0
KW 40	64.0	16.0	80.0



KW 5.5



KW 6



KW 7



KW 8



KW 9



KW 10



KW 12

特点:

- 1, 新型高感度碳纤维导环。
2. 支架是采用高吨数碳纤维材料生产，重量大幅减轻。
3. 瓷环为高强度氧化锆，硬度等级为8.5，表面更耐磨。
4. 瓷环结构为F环，吃胶面更大，瓷环更稳定。
5. 支架表面经特殊雾面处理，表面防刮碰。
6. 双脚导环可提供12个规格的尺寸。

CARBON GUIDE

瓷环颜色:

Ring Color

材质: 氧化锆, 氮化硅

Material: ZrO_2 , Si_3N_4



亮黑色



亮金色



亮银色




粉红色



粉色环8+1碳纤维（直柄）整组: 20H, 10H, 6M, 5.5L, 4.5*4, TOP4.5-1.8

金色环9+1碳纤维（枪柄）整组: KW8, KW7, KW6, YT5.5, YT5, YT4.5*4, TOP4.5-2.0

T Titanium Guide

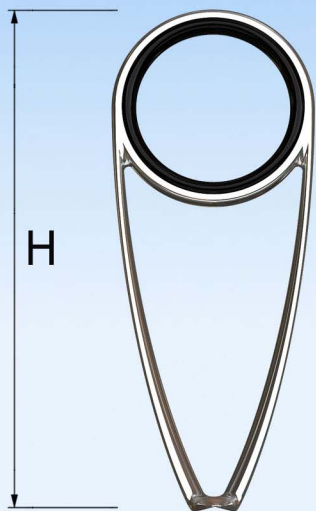

编号	H mm	L1 mm	L mm
T 4.0	5.6	4.8	8.1
T 4.5	6.0	5.6	9.2
T 5.0	6.6	6.0	9.8
T 5.5	7.4	7.0	11.7
T 6.0	8.4	7.5	12.3
T5.5 L	11.0	8.5	12.8
T6 L	12.2	9.0	13.6
T6 M	18.6	10.0	16.6
T8 M	20.6	11.6	17.5
T8 H	26.8	12.5	19.2
T10 H	30.2	15.2	23.0
T12 H	31.7	16.0	24.3
T16 L	33.2	16.5	25.1
T16 H	43.3	17.0	27.0
T20 H	51.5	18.8	30.8
T25 H	56.0	20.0	34.0
T30 H	60.5	20.0	34.8

特点:

1. 新型高感度钛合金导环。
2. 支架是采用钛粉高压成型。
3. 瓷环为高强度氮化硅，硬度等级为9，表面更耐磨。
4. 瓷环结构为薄环，接触面更宽，瓷环更稳定。
5. 支架表面经特殊电镀处理，表面防刮碰。
6. 单脚导环可提供17个规格的尺寸。

T4.0

T4.5

T5.0

T5.5

T6.0

T5.5L

T6M

T8H

T10H

T12H


T16H

T20H

T25H

T30H

TRA Titanium Guide

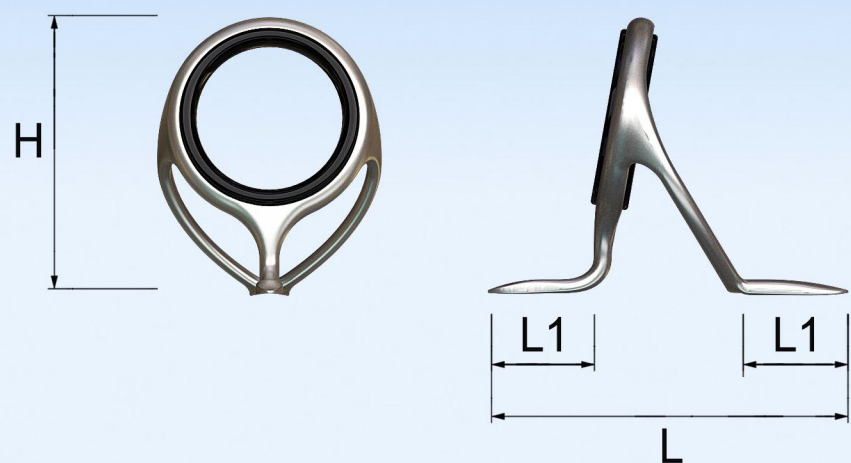

编号	H mm	L1 mm	L mm
TRA 6	8.5	4.0	13.4
TRA 8	12.3	5.0	16.8
TRA10	15.3	5.5	20.0
TRA12	18.0	6.5	20.5




特点：

- 1. 新型高感度钛合金导环。
- 2. 支架是采用钛粉高压成型。
- 3. 瓷环为高强度氮化硅，硬度等级为9，表面更耐磨。
- 4. 瓷环结构为薄环，接触面更宽，瓷环更稳定。
- 5. 支架表面经特殊电镀处理，表面防刮碰。
- 6. 单脚导环可提供4个规格的尺寸。

Titanium Top Guide

编 号	H mm	L mm	I/D mm	O/D mm
Top4-0.8	5.0	11	0.8	1.5
Top4-1.0	5.0	11	1.0	1.5
Top4-1.2	5.0	11	1.2	1.8
Top4-1.4	5.0	11	1.4	1.8
Top4-1.6	5.5	11	1.6	2.4
Top4-1.8	5.5	11	1.8	2.4
Top4-2.0	5.5	11	2.0	2.4
Top4.5-1.4	5.8	11	1.4	2.6
Top4.5-1.6	5.8	11	1.6	2.6
Top4.5-1.8	5.8	11	1.8	2.6
Top4.5-2.0	5.8	11	2.0	2.6
Top4.5-2.2	5.8	11	2.2	2.6
Top5-1.6	6.6	13	1.6	2.8
Top5-1.8	6.6	13	1.8	2.8
Top5-2.0	6.6	13	2.0	2.8
Top5-2.2	6.6	13	2.2	2.8
Top5-2.4	6.6	13	2.4	2.8
Top5.5-1.8	7.0	14	1.8	3.0
Top5.5-2.0	7.0	14	2.0	3.0
Top5.5-2.2	7.0	14	2.2	3.0
Top5.5-2.4	7.0	14	2.4	3.0
Top5.5-2.6	7.0	14	2.6	3.0


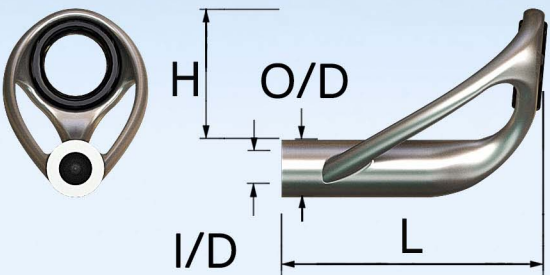


特点：


- 1, 新型高感度钛合金导环。
- 2. 支架是采用钛粉高压成型。
- 3. 瓷环为高强度氮化硅，硬度等级为9，表面更耐磨。
- 4. 瓷环结构为薄环，接触面更宽，瓷环更稳定。
- 5. 支架表面经特殊电镀处理，表面防刮碰。
- 6. TOP导环可提供22个规格的尺寸。

REEL SEAT

YT-01

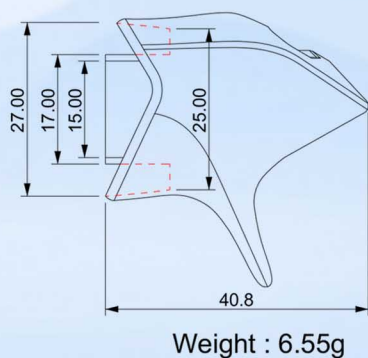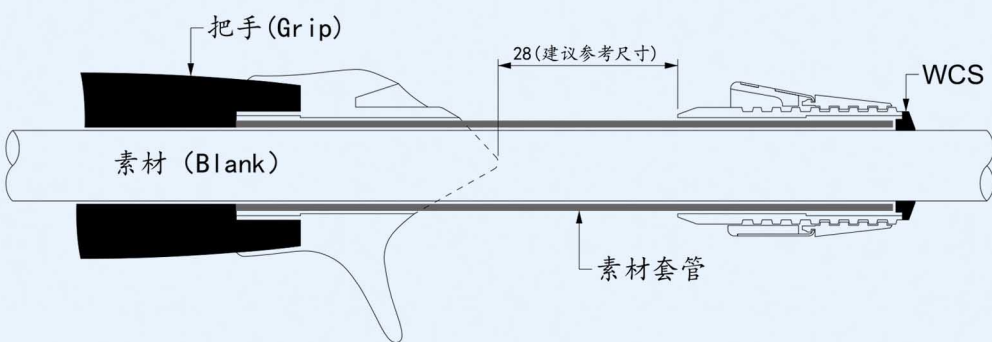


Weight : 6.55g



Weight : 2.52g



特点:

1. 新型分离式枪柄轮座设计。
2. 轮座材料是高强度尼龙加碳纤维材料。
3. 轮座内部采用镂空结构，更好的减轻重量。
4. 与软木或EVA的把手为陷入式，配合简单方便。
5. 人体工程学设计，触感更强，更好的操控性。
6. 可提供孔径为15.0mm。

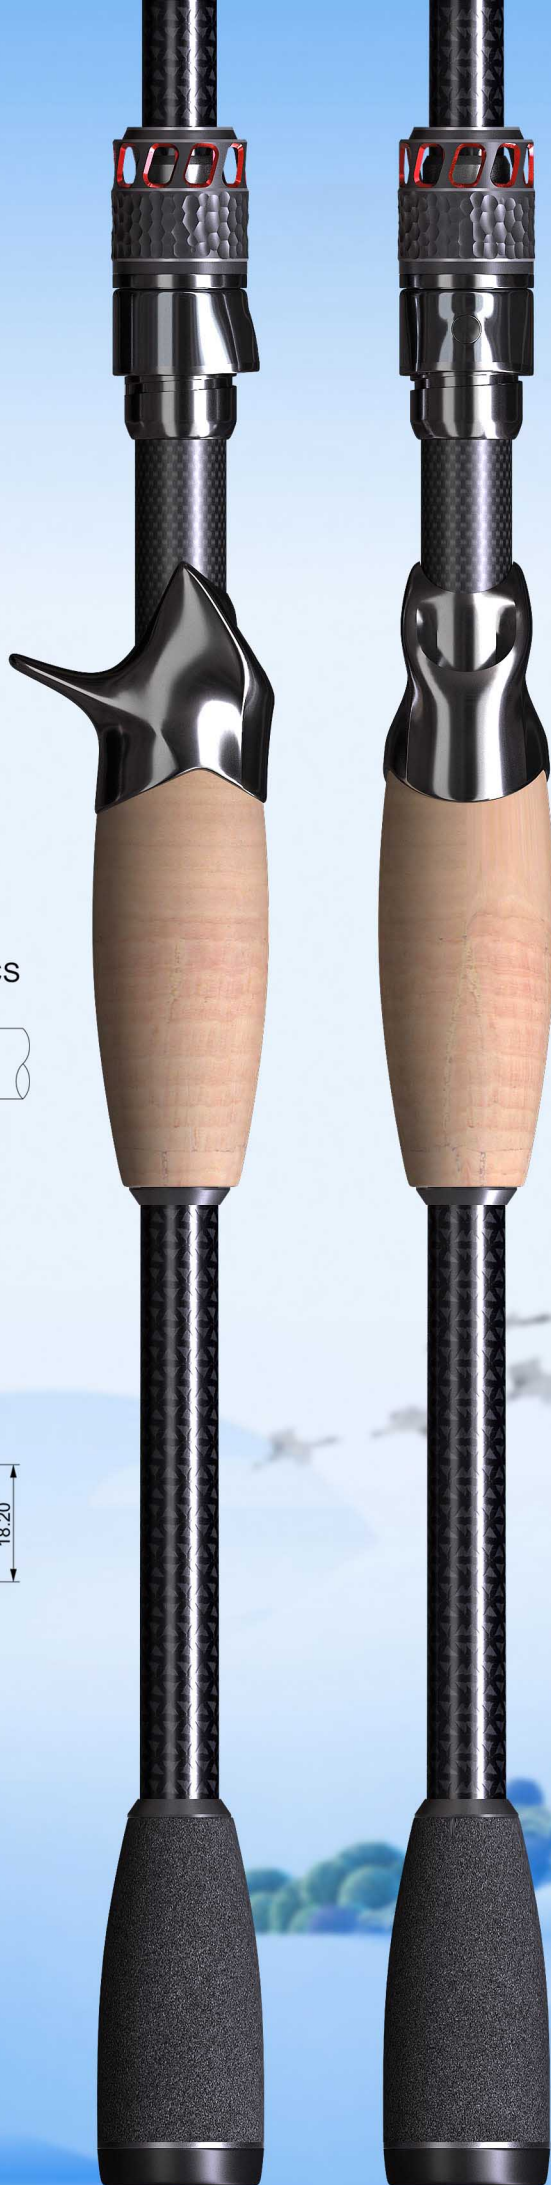


REEL SEAT

YT-02

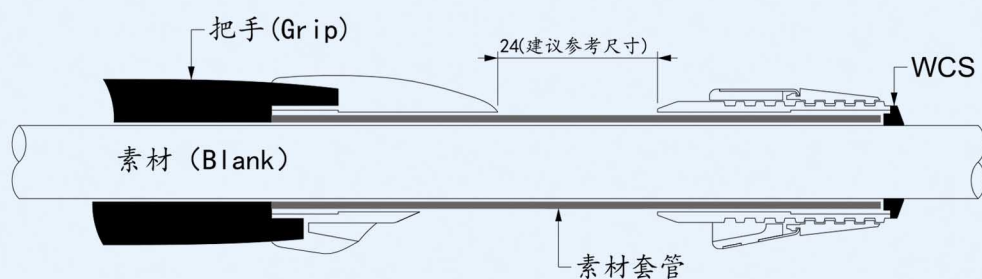


Weight : 4.46g



Weight : 2.52g



特点:

1. 新型分离式枪柄轮座设计。
2. 轮座材料是高强度尼龙加碳纤维材料。
3. 轮座内部采用镂空结构，更好的减轻重量。
4. 与软木或EVA的把手为陷入式，配合简单方便。
5. 人体工程学设计，触感更强，更好的操控性。
6. 可提供孔径为15.0mm。

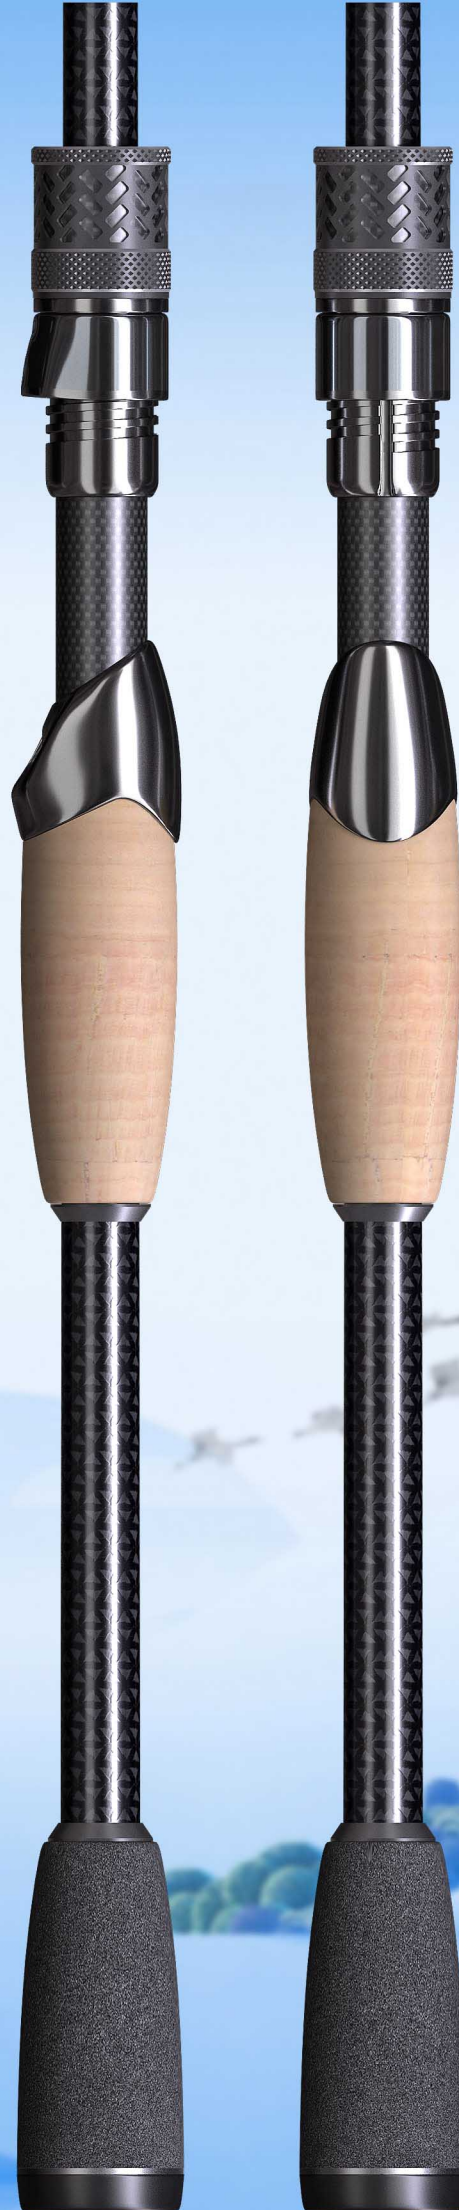

REEL SEAT

YT-03

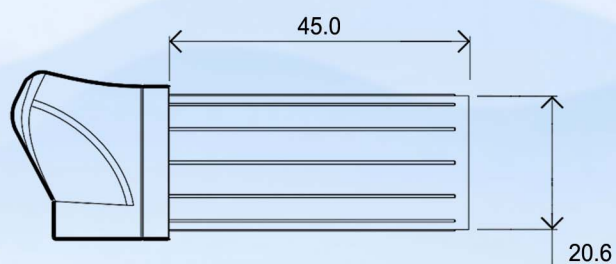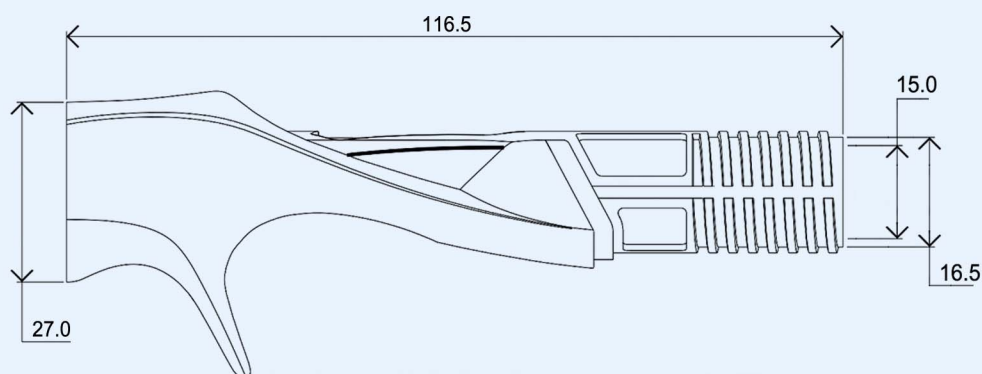

配合专用螺帽



特点:

1. 轮座结构采用全新镂空的设计理念，有效的减少轮座的重量。
2. 轮座材料为高强度碳纤维与尼龙材料的完美结合。
3. 采用高强度高压的碳纤维注塑成型工艺。
4. 人体工程学设计，触感更强，更好的操控性。
5. 配合的专用螺帽，可搭配各种类型的金属零件。
6. 可提供孔径为15.0mm。




REEL SEAT

YT-04

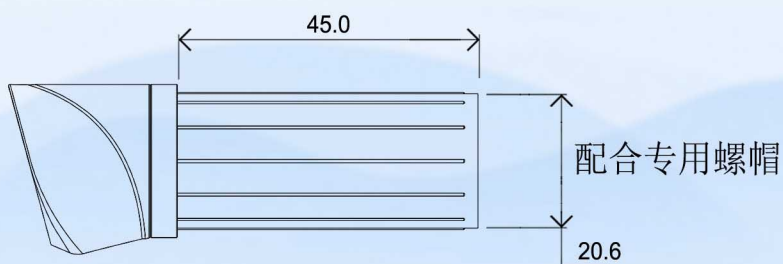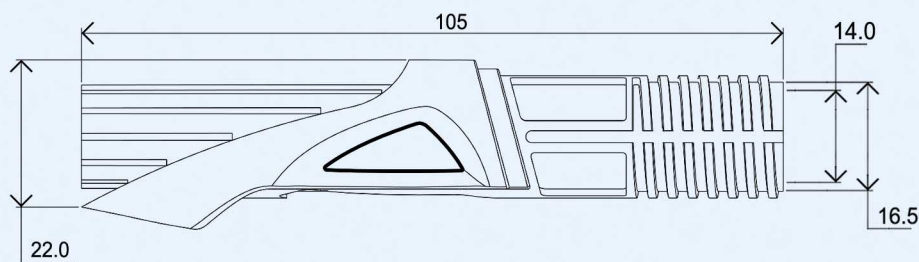

特点:

1. 轮座结构采用全新镂空的设计理念，有效的减少轮座的重量。
2. 轮座材料为高强度碳纤维与尼龙材料的完美结合。
3. 采用高强度高压的碳纤维注塑成型工艺。
4. 人体工程学设计，触感更强，更好的操控性。
5. 配合的专用螺帽，可搭配各种类型的金属零件。
6. 可提供孔径为14.0mm。

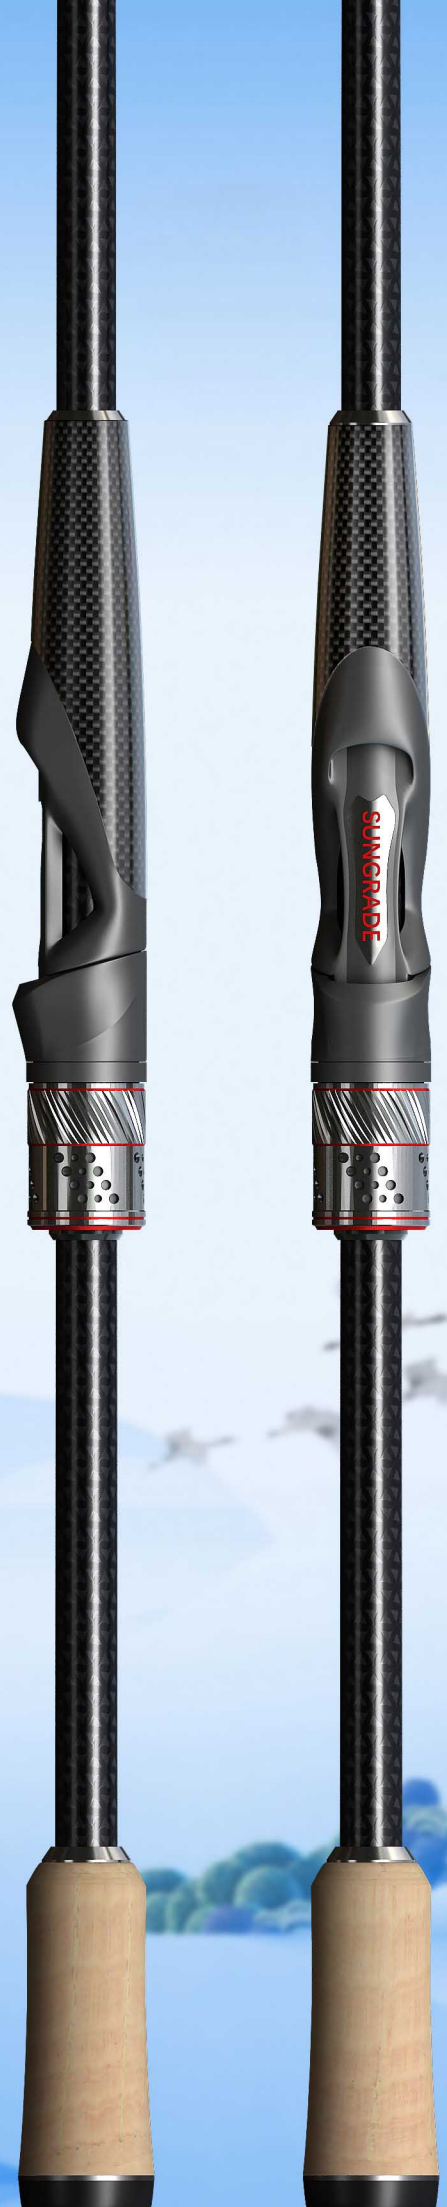

REEL SEAT

YT-05



真皮料



碳纤维



真皮料

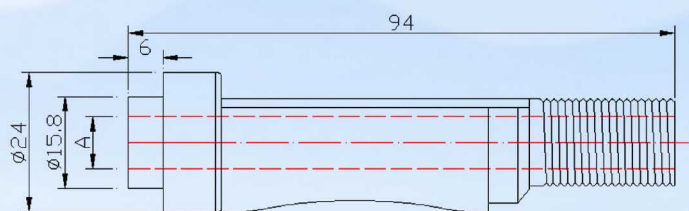

配合专用螺帽

特点:

1. 轮座结构采用活动螺帽设计, 可以减少对轮子磨损。
2. 轮座材料为高强度碳纤维, 模压成型工艺。
3. 人体工程学设计, 真皮触感更强, 更好的操控性。
4. 配合的专用螺帽, 可搭配各种类型的金属零件。
5. 可提供孔径为7-11.0mm。



REEL SEAT

YT-06

碳纤维编织管

碳纤维

碳纤维编织管

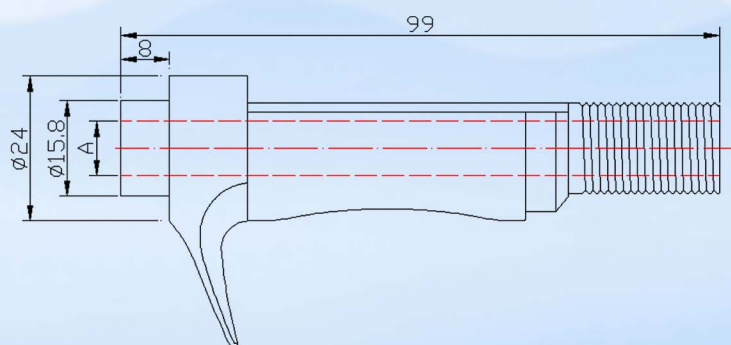


配合专用螺帽

特点:

1. 轮座结构采用活动螺帽设计，可以减少对轮子磨损。
2. 轮座材料为高强度碳纤维，模压成型工艺。
3. 人体工程学设计，碳纤维把手防滑，触感更强，更好的操控性。
4. 配合的专用螺帽，可搭配各种类型的金属零件。
5. 可提供孔径为7-11.0mm。


REEL SEAT

YT-07-1K

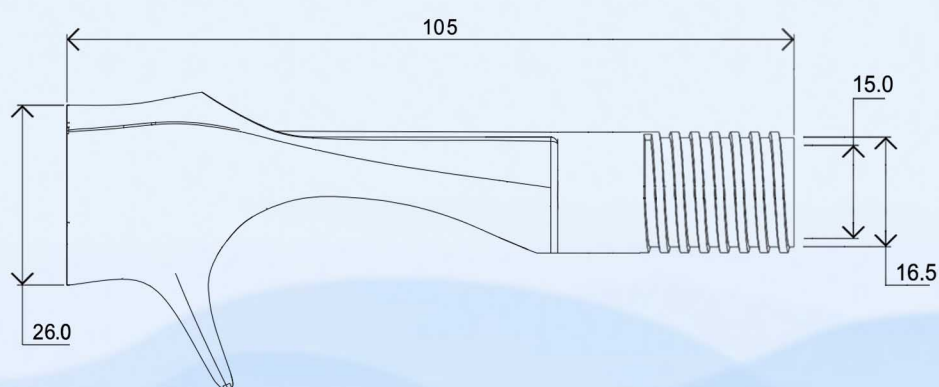



特点:

- 1, 轮座结构采用全新镂空的设计理念, 有效的减少轮座的重量。
2. 轮座材料为纯碳纤维。
3. 采用高强度的碳纤维模压成型工艺。
4. 人体工程学设计, 触感更强, 更好的操控性。
5. 配合的通用16号螺帽, 可搭配各种类型的金属零件。
6. 可提供孔径为15.0mm。

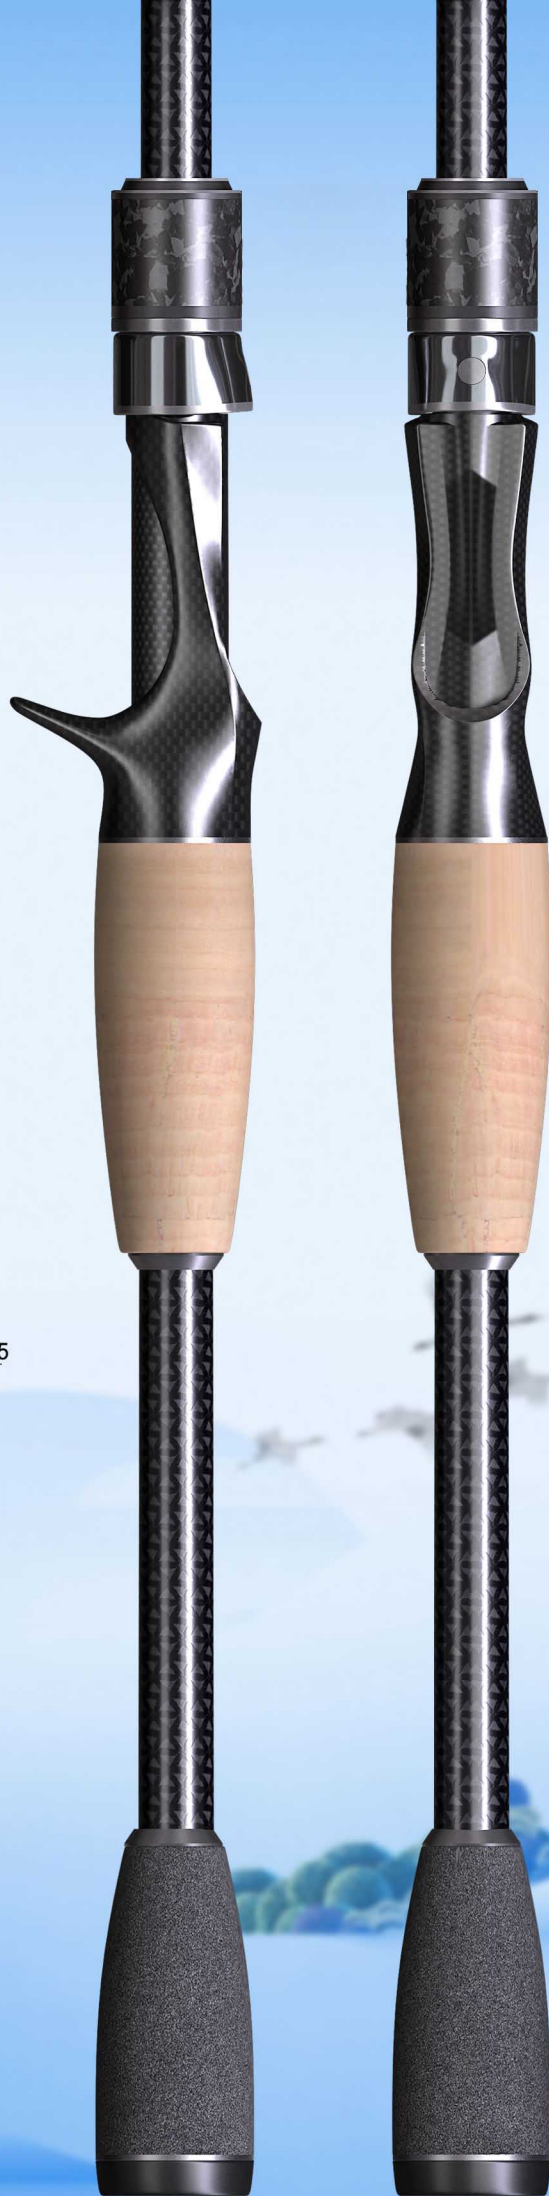


REEL SEAT



YT-08-1K

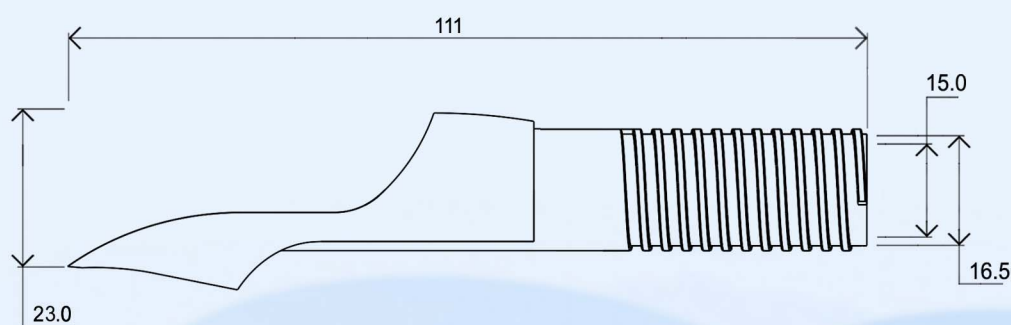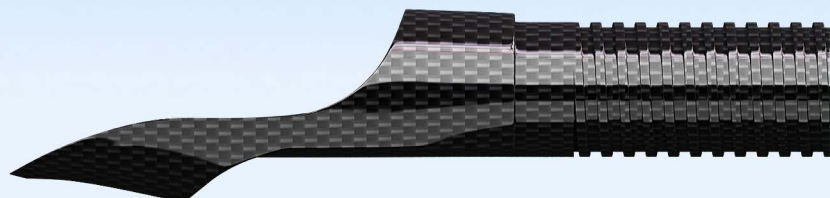

特点：


1. 轮座结构采用经典复古设计理念，有效的减少轮座的重量。
2. 轮座材料为纯碳纤维。
3. 采用高强度的碳纤维模压成型工艺。
4. 人体工程学设计，触感更强，更好的操控性。
5. 配合的通用16号螺帽，可搭配各种类型的金属零件。
6. 可提供孔径为15.0mm。

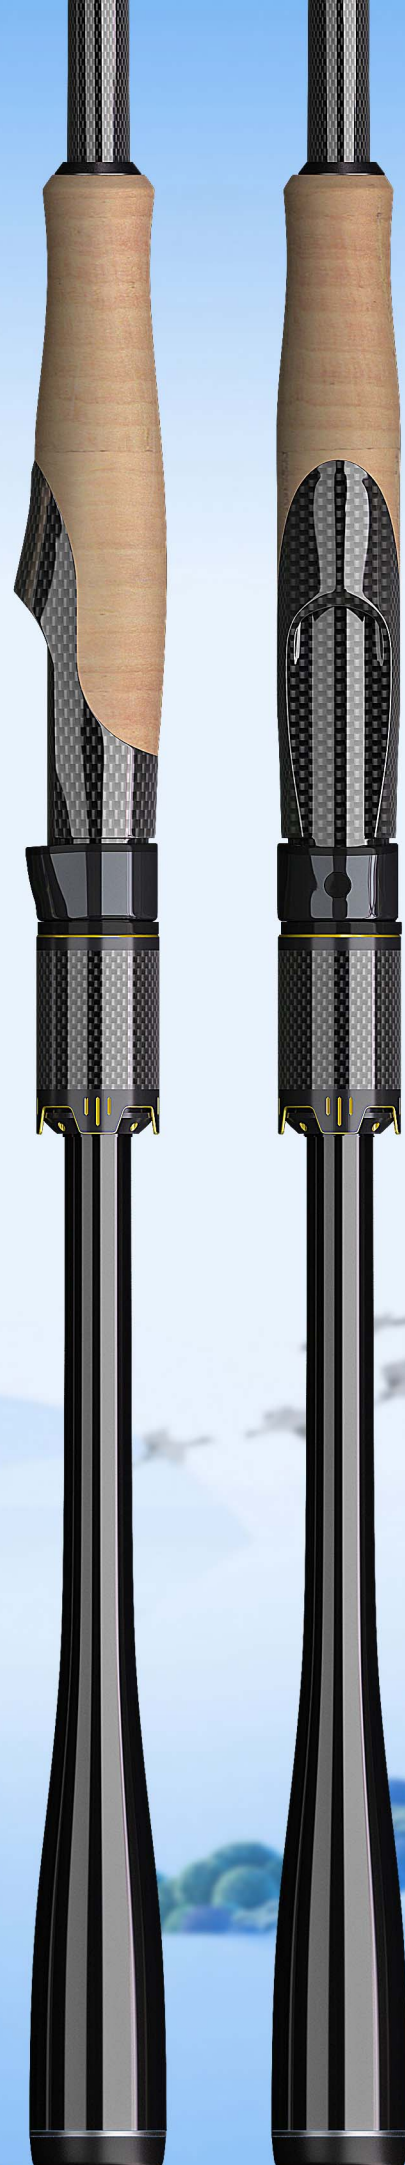

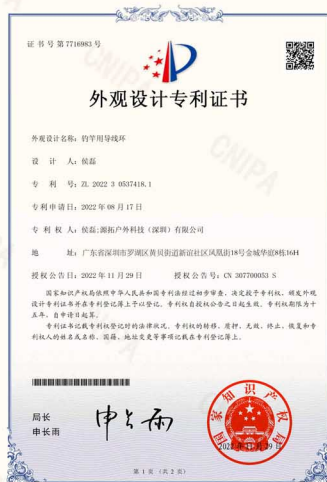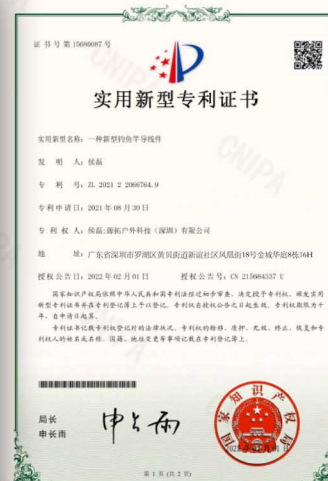

创新成就梦想



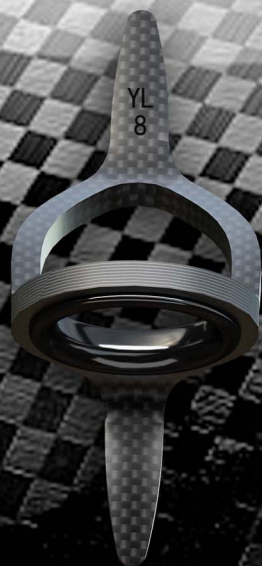

源拓户外科技（深圳）有限公司

Yuantop Outdoor Technology (Shenzhen) Co.,Ltd

E-Mail: james@szlurecraft.com

Web: www.szlurecraft.com

